
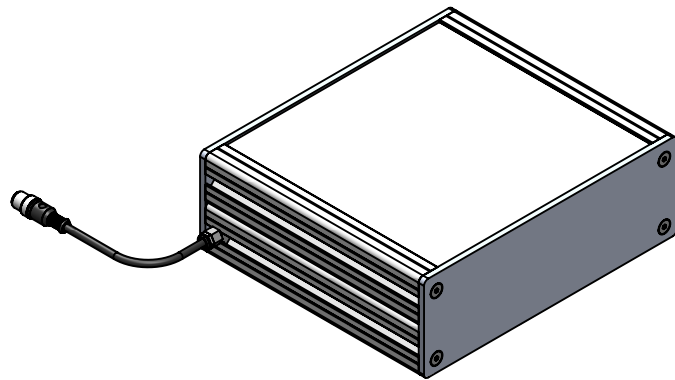
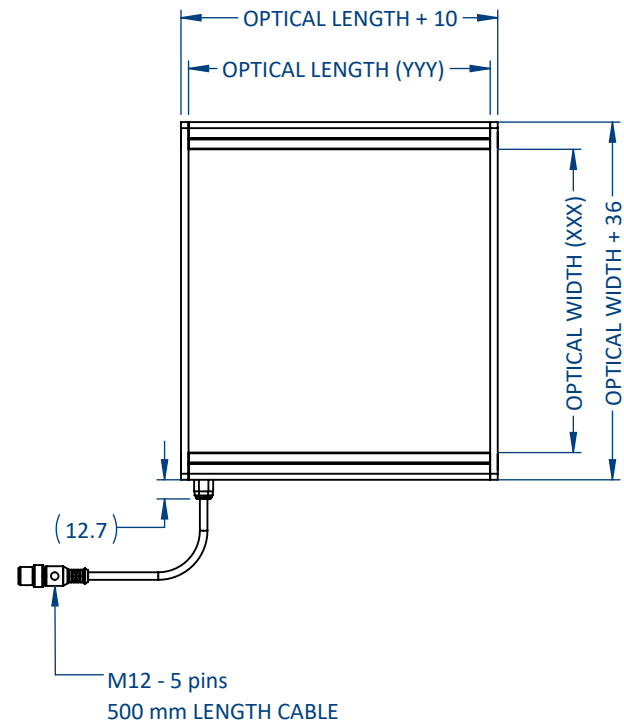
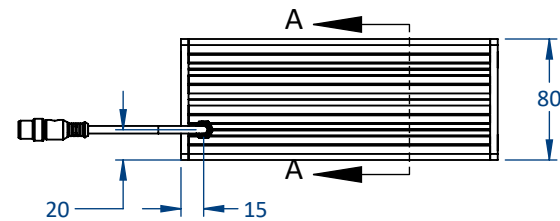


THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU' AUX PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX

		WEIGHT (kg) - STANDARD EFFI-MBL			
		XXX OPTICAL WIDTH (mm)			
		100T	200T	300T	400T
YYY OPTICAL LENGTH (mm)	100	0.9			
	200	1.5	2.1		
	300	2.1	2.8	3.4	
	400	2.7	3.6	4.6	5.5

COUPE A-A
SCALE 1 : 2
MOUNTING : T-NUT 8MM SLOT M6

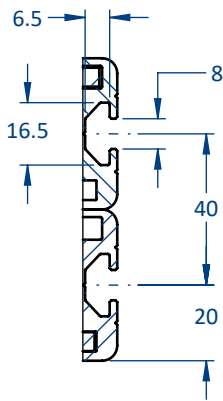

Reference STANDARD EFFI-MBL			IP 5X	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France
Designation EFFI-MBL-XXXT-YYY-ZZZ			Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com	
Rev /	Size A3		Unit : mm 	General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1
Scale 1:5		Page 1/1	Efficient Led Lighting	

DES/ DRA.	NL	23/04/2025
APPROVED	NL	23/04/2025