


THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX


CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU' AUX PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX

- QUICK INSTRUCTION GUIDE
- 1- MOUNT THE CAMERA ON THE EFFM-IS2800
 - 2-CHOOSE YOUR WORKING DISTANCE
 - 3-MOUNT THE BRACKET ON THE LIGHT

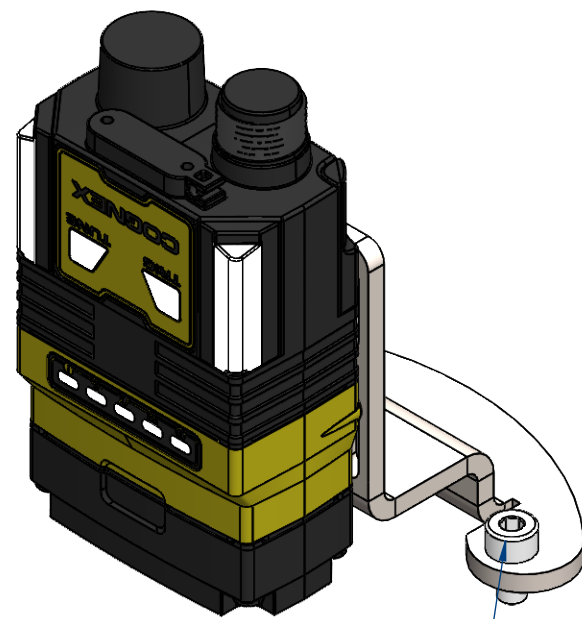


CAMERA MOUNTING HOLES:
4x M4 (SCREWS NOT INCLUDED)

EFFM-IS2800

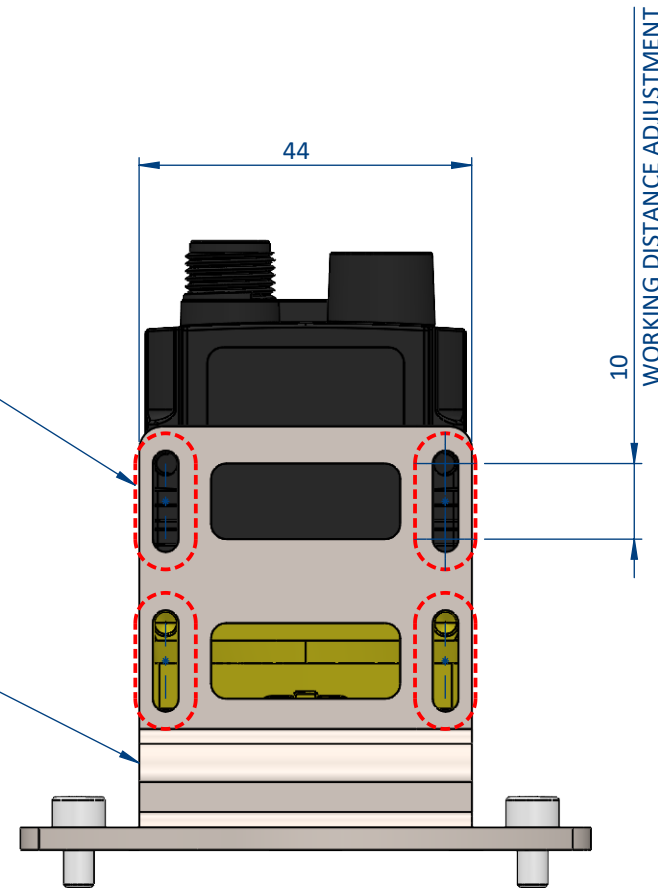


COGNEX IN SIGHT 2800

5,1
HIGHEST POSITION

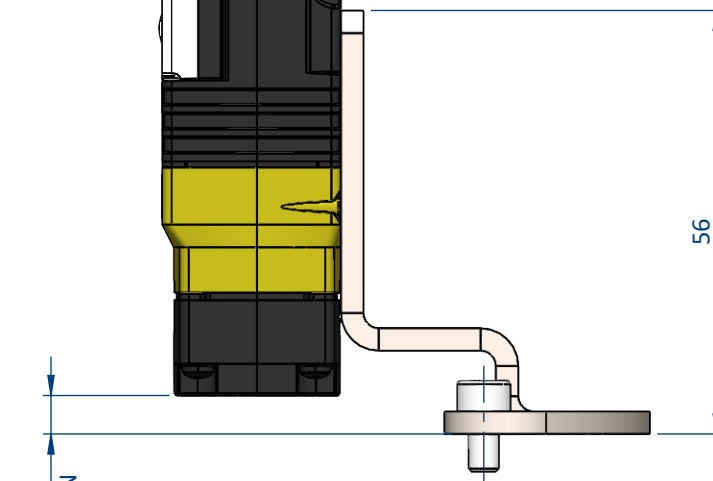

LIGHT MOUNTING HOLES:
RING/SDOME/FD : 2x M4X8 (CHC SCREWS INCLUDED)
FD (D>39) : 2x M4X10 (CHC SCREWS NOT INCLUDED)

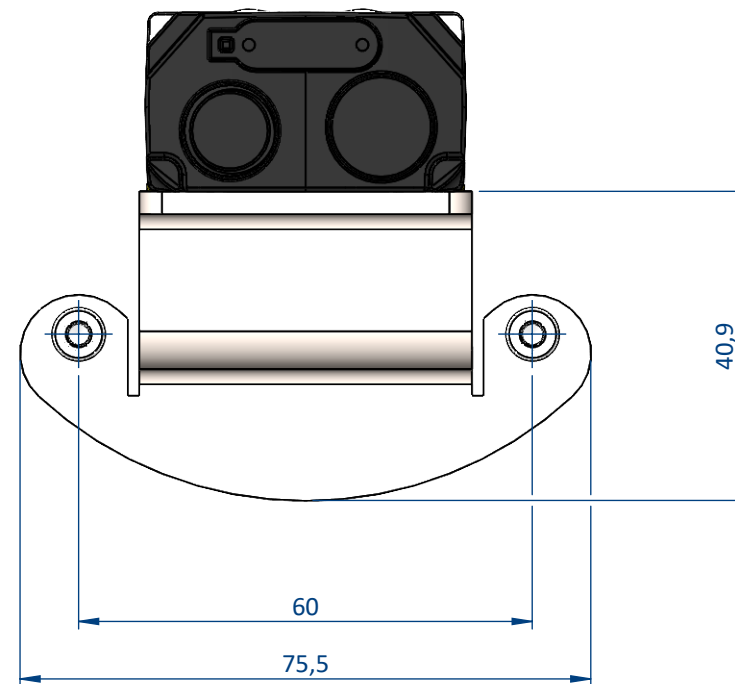

DES/ DRA.	CD	23/02/2024
APPROVED	CD	23/02/2024

CAMERA			1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France		
COGNEX IN-SIGHT 2800					
Designation			Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com		
EFFM-IS2800					
Rev /			Unit : mm	General Tolerances	
Scale 1:1	Size A3	Page 1/1		X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1	